




# Centrífugas de alta velocidad con control por microprocesador “Meditronic-BL-S” y “Medifriger-BL-S”



**Capacidades hasta 800 ml. Con motor de inducción libre de mantenimiento.**

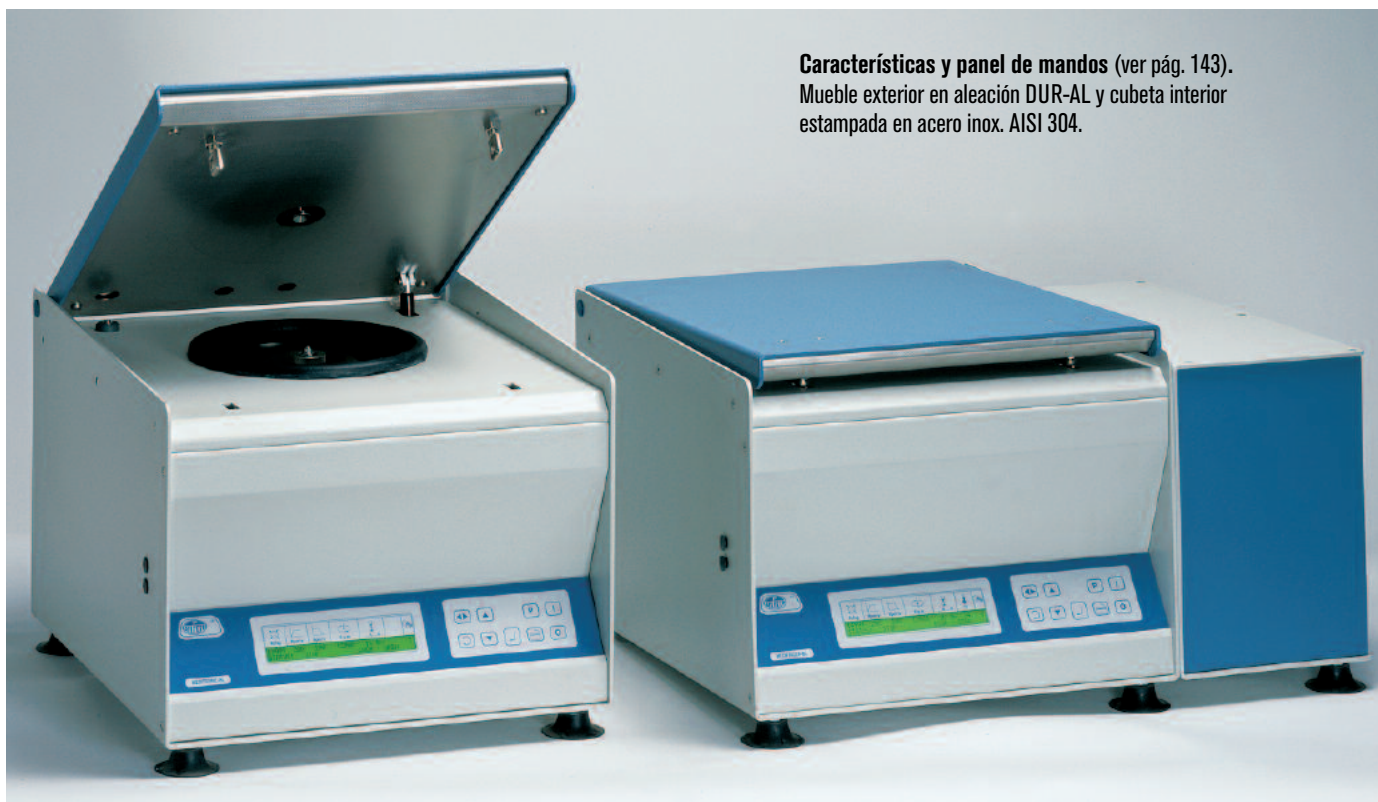

**Características y panel de mandos** (ver pág. 143).  
Mueble exterior en aleación DUR-AL y cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304.

## Modelo “Meditronic-BL-S”

### MODELO

Código	Volumen máx. ml	Capacidad máx. tubos	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
<b>7001376</b>	800	4 de 200 ml	38 46 52	520	44

## Modelo “Medifriger-BL-S” refrigerada con selector de temperatura regulable de 0 a 30 °C.

### MODELO

Código	Volumen máx. ml	Capacidad máx. tubos	Alto/Ancho/Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
<b>7001377</b>	800	4 de 200 ml	38 68 52	1230	70

Nota: La temperatura obtenida en la cámara viene limitada por el tipo de cabezal, velocidad y temperatura ambiente, reflejada en el display LCD.

## ACCESORIOS

**Cabezales angulares** con tapa, intercambiables, en aluminio anodizado duro con señal de identificación. Autoclavables.

